


0212

- **in acciaio EN 10277-3 zincato**
per materiali plastici duri e metallici teneri**
(cod. 0212 ... Z)
- **in acciaio EN 10277-3 temperato e zincato**
per materiali metallici duri*** e molto duri****
- **in acciaio inossidabile EN 10088-3**
(cod. 0212 ... IN)
- **in ottone EN 12164**
per materiali plastici teneri* (cod. 00212 ...)

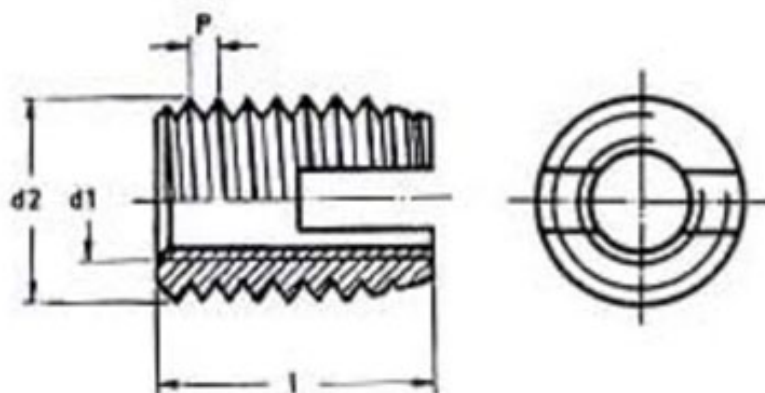

Misure in mm

codice	filetto interno d1	filetto esterno		lungh. l	diametri di preforatura				profond. minima del foro	peso per 1000 pezzi kg.
		d2	P		*	**	***	****		
0212 025	M2,5	4,5	0,5	6	4,1	4,1	4,2	4,3	8	0,35
0212 030	M3	5	0,5	6	4,6	4,6	4,7	4,8	8	0,44
0212 040	M4	6,5	0,75	8	5,9	6,0	6,1	6,2	10	0,94
0212 050	M5	8	1	10	7,2	7,3	7,5	7,6	13	1,63
0212 06A	M6a	9	1	12	8,2	8,3	8,5	8,6	15	2,36
0212 060	M6	10	1,5	14	8,8	9,0	9,2	9,4	17	3,65
0212 080	M8	12	1,5	15	10,8	11,0	11,2	11,4	18	5,15
0212 100	M10	14	1,5	18	12,8	13,0	13,2	13,4	22	7,70
0212 120	M12	16	1,5	22	14,8	15,0	15,2	15,4	26	11,40
0212 140	M14	18	1,5	24	16,8	17,0	17,2	17,4	28	15,15
0212 160	M16	20	1,5	22	18,8	19,0	19,2	19,4	27	15,00
0212 180	M18	22	1,5	24	20,8	21,0	21,2	21,4	29	23,00
0212 200	M20	26	1,5	27	24,8	25,0	25,2	25,4	32	40,00
0212 220	M22	26	1,5	30	24,8	25,0	25,2	25,4	36	32,00
0212 240	M24	30	1,5	30	28,8	29,0	29,2	29,4	36	54,00
0212 270	M27	34	1,5	30	32,8	33,0	33,2	33,4	36	72,00
0212 300	M30	36	1,5	40	34,8	35,0	35,2	35,4	46	100,00

Tolleranza filetto interno d1: secondo ISO 6H

Tolleranza filetto esterno d2: secondo norme di lavorazione