

Funzioni	Serie 573
ORIGINE	
Autospiegamento (dopo 20 min. di inutilizzo)	
Allarme basso voltaggio	
Uscita dati	

Specifiche

Risoluzione	0,01 mm
Accuratezza	Vedere tabella specifiche (Escluso errore di quantizzazione)
Max. velocità di risposta	Illimitata
Durata batteria	circa 5 anni
Display	LCD, Altezza caratteri 9 mm
Dotazioni	Fornito completo di astuccio e 1 batteria

Accessori opzionali


No.	Descrizione
05CZA624	Cavo Digimatic con tasto dati, modelli IP 1m, Tipo calibro
05CZA625	Cavo Digimatic con tasto, 2m
06AFM380A	USB Input Tool Direct (Digimatic USB), Digimatic /2, con tasto dati, tipo calibro IP
264-620	U-WAVE fit, IP67, Trasmettitore wireless per calibro
264-621	U-WAVE fit, cialino, Trasmettitore wireless per calibro
02AZF310	Unità di connessione, U-WAVE fit, Tipo impermeabile

Articoli di consumo

No.	Descrizione
938882	Batteria SR44 1,5V

Specifiche

Accuratezza	±0,12 mm
Graduazione	0.05 mm
Dotazioni	In scatola

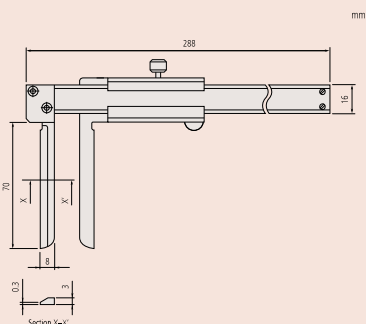


Calibri per interni

Serie 573

Calibri con becchi a lama di coltello


- Studiati per misure interne di punti di difficile accesso

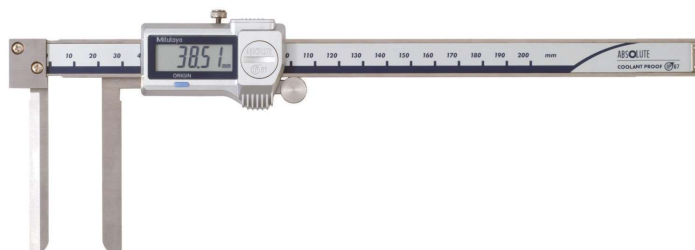


573-642-20

Millimetri

No.	Campo [mm]	Accuratezza	Rullo di regolazione	Massa [g]
573-642-20	10,1-200	±0.05 mm		227
573-643-20	10,1-200	±0.05 mm		227

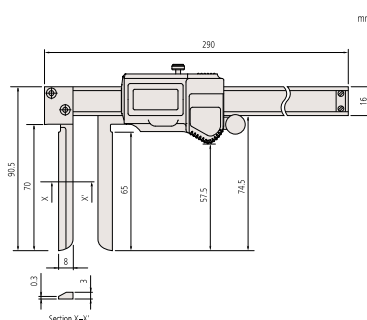

Serie 536

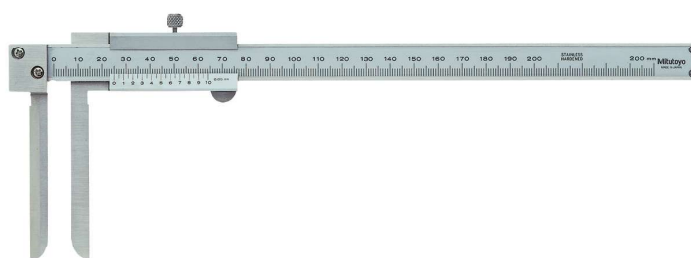

536-142

Millimetri

No.	Campo [mm]	Massa [g]
536-142	10,1-200	210