

# Calibri con orologio

## Serie 505

Questi calibri consentono di effettuare misure affidabili e ripetitive

- Cursore con corsa morbida e protezione dagli urti
- Il quadrante giallo, con caratteri più grandi risulta facile da leggere




505-730



505-732

No.	Campo [mm]	Graduazione	Accuratezza	Note	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Massa [g]
505-730	0-150	0,02 mm. 2 mm/giro	±0.03 mm		231	40	21	16,5	16	175
505-732	0-150	0,01 mm. 1 mm / giro	± 0,01 mm		231	40	21	16,5	16	176
505-734	0-150	0,02 mm. 2 mm/giro	±0.03 mm	Becchi per esterni riportati in metallo duro	231	40	21	16,5	16	175
505-735	0-150	0,02 mm. 2 mm/giro	±0.03 mm	Becchi per interni ed esterni riportati in metallo duro	231	40	21	16,5	16	175
505-731	0-200	0,02 mm. 2 mm/giro	±0.03 mm		288	50	24,5	20	16	185
505-733	0-200	0,01 mm. 1 mm / giro	±0.03 mm		288	50	24,5	20	16	186
505-745	0-300	0,02 mm. 2 mm/giro	±0.04 mm		403	64	27,5	22	20	370

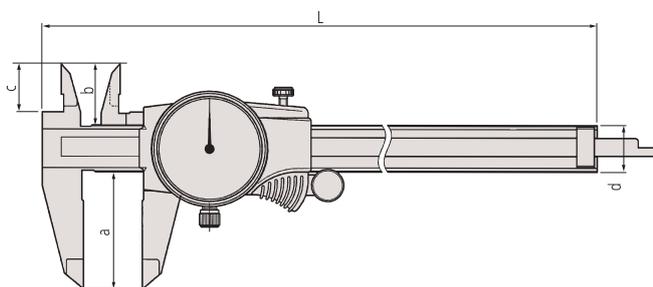

### Specifiche

Accuratezza	Vedere tabella specifiche
Asta di profondità	piatta
Dotazioni	Fornito completo di astuccio

### Accessori opzionali

No.	Descrizione
050083-10	Base appoggio calibro largh. 75 mm, per campi 100, 150, 200 millimetri
050084-10	Base appoggio calibro largh. 10 mm, per campi 100, 150, 200 millimetri
050085-10	Base appoggio calibro, largh. 125 mm per campo 300 mm



505-734  
Becchi per esterni con riporto in metallo duro



505-735  
Becchi per interni ed esterni con riporto in metallo duro