
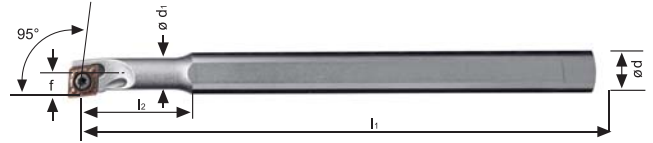


Portainsero per tornitura interna 95° stelo in metallo duro

Portainsero per tornitura interna stelo in **metallo duro**, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura e alesatura anche di fori ciechi.



Codice	€	ISO	Dimensioni					
			ø d (mm)	ø d1 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	D min (mm)
A620370108	◆	E-0408H SCLDR-04	8	4	100	24	2,4	4,8
A620370208	◆	E-0508H SCLDR-04	8	5	100	30	2,9	5,8
A620370308	◆	E-0608H SCLDR-04	8	6	100	36	3,4	6,8
A620370408	◆	E-0408H SCLDL-04	8	4	100	24	2,4	4,8
A620370508	◆	E-0508H SCLDL-04	8	5	100	30	2,9	5,8
A620370608	◆	E-0608H SCLDL-04	8	6	100	36	3,4	6,8

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
CDGT 0401	A910350006	A559250060

Ricambi: vedi pag. 529/530/531/532.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro										
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti					Cermet			
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230		TIN	TIALN	CX 55
A930270205	◆	10		CDGT 040101 FN-ALU		4,03	3,97	1	2,1	0,1	●										
A930270505	◆	10		CDGT 040102 FN-ALU		4,03	3,97	1	2,1	0,2	●										
A930271005	◆	10		CDGT 040104 FN-ALU		4,03	3,97	1	2,1	0,4	●										
A930271555	◆	10		CDGT 040102 FN		4,03	3,97	1	2,1	0,2											
A930272055	◆	10		CDGT 040104 FN		4,03	3,97	1	2,1	0,4											

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 424/425/426/427.