
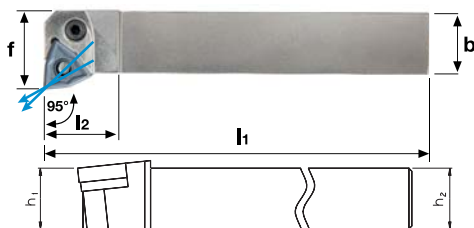


Tkn Portainserito per tornitura esterna 95° con fori per lubrorefrigerante

Portainserito per tornitura esterna **con fori per l'adduzione interna del lubrorefrigerante** sul tagliante, fornito con **attacco rapido** posizionabile sul fondo o nella parte inferiore dello stelo, fissaggio a leva per inserto negativo a norma ISO, per lavorazioni di tornitura e sfacciatura.



Ricambi					
Inserto	Sottopiacchetta	Leva	Vite	Spina	Punzone
WNMG 0804	A915250005	A915400005	A915000005	A915300005	A915350005

Ricambi: vedi pag. 529/530/531/532.



Codice	€	ISO	Dimensioni					
			h1 (mm)	h2 (mm)	b (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)
A622070120	---	◆ PWLNR 2020 K08 IK G1/8	20	20	20	125	25	25
A622070125	---	◆ PWLNR 2525 M08 IK G1/8	25	25	25	150	25	32
A622070220	---	◆ PWLNL 2020 K08 IK G1/8	20	20	20	125	25	25
A622070225	---	◆ PWLNL 2525 M08 IK G1/8	25	25	25	150	25	32

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro														
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti					Rivestiti					Cermet				
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	CX 55					
A935600555	---	◆ 10		WNMG 080408 NN		8,7	12,7	4,76	5,16	0,8															

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 424/425/426/427.

Tkn Portainserito per tornitura interna 95°

Portainserito per tornitura interna con fissaggio a leva per inserto negativo norma ISO, **con passaggio interno del lubrorefrigerante**, per torniture interne di fori ciechi e passanti.

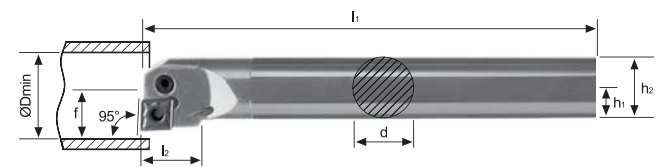

Ricambi					
Inserto	Sottopiacchetta	Leva	Vite	Spina	Punzone
CNMG 1204	A915050005	A915400005	A915000010 A915000005 A915000010 A915000005	A915300005	A915350005

Ricambi: vedi pag. 529/530/531/532.

Codice	€	ISO	Dimensioni						
			d (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	Ø D min (mm)
A622100125	---	◆ A25R PCLNR 12	25	12,5	24	200	21	17	32
A622100132	---	◆ A32S PCLNR 12	32	16	31	250	24,1	22	40
A622100140	---	◆ A40T PCLNR 12	40	20	38,5	300	24,1	27	49
A622100225	---	◆ A25R PCLNL 12	25	12,5	24	200	21	17	32
A622100232	---	◆ A32S PCLNL 12	32	16	31	250	24,1	22	40
A622100240	---	◆ A40T PCLNL 12	40	20	38,5	300	24,1	27	49

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro														
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti					Rivestiti					Cermet				
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	CX 55					
A935100555	---	◆ 10		CNMG 120408 NN		12,9	12,7	4,76	5,16	0,8															

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 424/425/426/427.