
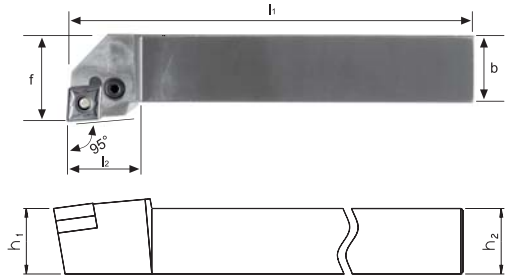


## TKn Portainserito per tornitura esterna 95°

Portainserito per tornitura esterna con fissaggio a leva per inserto negativo norma ISO, per lavorazioni di tornitura e sfacciatura.



Codice	€	ISO	Dimensioni					
			h1 (mm)	h2 (mm)	b (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)
A621750116	---	<b>◆ PCLNR 1616 H12</b>	16	16	16	100	26,1	20
A621750120	---	<b>◆ PCLNR 2020 K12</b>	20	20	20	125	27,4	25
A621750125	---	<b>◆ PCLNR 2525 M12</b>	25	25	25	150	28	32
A621750132	---	<b>◆ PCLNR 3225 P12</b>	32	32	25	170	31,25	32
A621750216	---	<b>◆ PCLNL 1616 H12</b>	16	16	16	100	26,1	20
A621750220	---	<b>◆ PCLNL 2020 K12</b>	20	20	20	125	27,4	25
A621750225	---	<b>◆ PCLNL 2525 M12</b>	25	25	25	150	28	32
A621750232	---	<b>◆ PCLNL 3225 P12</b>	32	32	25	170	31,25	32

Ricambi					
Inserito	Sottopiacchetta	Leva	Vite	Spina	Punzone
CNMG 1204	A915050005	A915400005	A915000005	A915300005	A915350005

Ricambi: vedi pag. 529/530/531/532.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro														
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti			Rivestiti					Cermet						
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	CX 55					
A935100555	---	10		<b>CNMG 120408 NN</b>		12,9	12,7	4,76	5,16	0,8															

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 424/425/426/427.