



Morse e tavole per macchina • Fissaggio e staffaggio • Magneti • Mandrini idraulici e mandrini a forte serraggio • Mandrini HSK • Mandrini DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) • Mandrini MAS-BT • Mandrini DIN 2080 • Pinze di serraggio ER • Accessori per mandrini • Codoli per mandrini • Teste ad angolo e moltiplicatori • Calettamento, bilanciatura e presetting • Tastatori e centratori • Schermi di protezione • Sbavatori • Lampade • **Marcatura**



Marcatrice elettromagnetica versione combinata



Marcatrice elettromagnetica versione combinata composta da testa di marcatura e unità di comando.
Base e colonna registrabile completa di volantino manuale.
Kit per uso portatile.
Scheda di interfaccia per asse rotante.
Finestra di marcatura 120x60 mm.
Ampio display a colori, tastiera integrata di facile utilizzo.
Capacità di marcatura alfanumerica lineare, circolare, angolare, font a matrice singola, doppia e continua.
Forza di impatto marcatura regolabile in cinque livelli.
Porta seriale e USB.
Manuale di istruzione.



Codice	€	Potenza (VA)	Frequenza (Hz)	Alimentazione elettrica (V)	Temperatura di esercizio (°C)	Altezza utile colonna (mm)
C903000005	◆	300	50/60	110/220	da 0 a + 45	350



Marcatrice elettromagnetica versione portatile

Marcatrice elettromagnetica versione portatile composta da testa di marcatura, piede di appoggio e unità di comando.
Scheda di interfaccia per asse rotante.
Finestra di marcatura 120x60 mm.
Ampio display a colori, tastiera integrata di facile utilizzo.
Capacità di marcatura alfanumerica lineare, circolare e angolare, font a matrice singola, doppia e continua.
Forza di impatto marcatura regolabile in cinque livelli.
Porta seriale e USB.
Manuale di istruzione.



Codice	€	Potenza (VA)	Frequenza (Hz)	Alimentazione elettrica (V)	Temperatura di esercizio (°C)
C903050005	◆	300	50/60	110/220	da 0 a + 45



Marcatrice portatile

Marcatrice portatile flexmark mini composta da testa di marcatura ed unità di comando di nuova generazione, finestra di marcatura 60x30 mm, design compatto e peso ridotto, marcatura alfanumerica lineare, circolare ed angolare, font a matrice singola, doppia e continua collegamento tramite RS-232 e USB, non necessita di regolazione in altezza.




Codice	€	Esecuzione	Potenza (VA)	Frequenza (Hz)	Alimentazione elettrica (V)	Temperatura di esercizio (°C)	Dimensioni testa di marcatura inclusa maniglia (mm)	Peso (Kg)
C903150005	◆	Testa di marcatura+unità di comando	300	50/60	110/220	da 0 a + 45	178x93x320	2,3
C903150100	◇	Testa di marcatura	300	50/60	110/220	da 0 a + 45	178x93x320	2,3



Marcatrice elettromagnetica versione combinata

Marcatrice elettromagnetica versione combinata Multi4 Combo composta da testa di marcatura e unità di comando. Base e colonna registrabile completa di leva manuale.
Kit per uso portatile.
Scheda di interfaccia per asse rotante.
Finestra di marcatura 120x60 mm.
Ampio display a colori, tastiera integrata di facile utilizzo.
Capacità di marcatura alfanumerica lineare, circolare, angolare, codice 2D, logo, font a matrice singola, doppia e continua.
Forza di impatto marcatura regolabile in sei livelli.
Porta seriale e USB.
Porta ethernet opzionale per il collegamento in rete.
Manuale di istruzione.

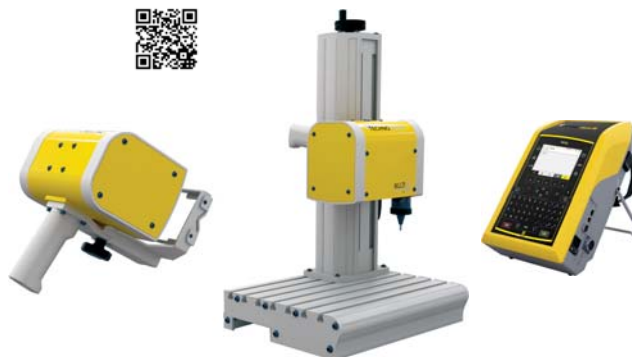

Codice	€	Potenza (VA)	Frequenza (Hz)	Alimentazione elettrica (V)	Temperatura di esercizio (°C)	Altezza utile colonna (mm)
C903450005	◆	250	50/60	90/240	da 0 a + 45	343