



### Occhiali di protezione per saldatura

Occhiali di protezione per saldatura **mod. Sula** con lente **DIN 5** antigraffio in policarbonato, trattamento antiappannamento, montatura di colore nero/verde, naselli in gomma morbida, astine avvolgenti antiscivolo in materiale bicomponente. Conforme alla norma **EN 169**.



Codice	€
S60460005	— ◆



### Occhiali di protezione per saldatura

Occhiali di protezione per saldatura **mod. Jupiter** con stanghette regolabili, protezioni laterali, protezione saldatura lenti verdi  $\phi$  50 **DIN 5**, sostituzione lenti tramite vite centrale. Conforme alla norma **EN 169**.



Codice	€
S60380005	— ◆



### Occhiali di protezione per saldatura

Occhiali di protezione per saldatura a stanghetta con lenti bombate e ripari laterali, protezione saldatura lenti verdi **DIN 5**. Conforme alla norma **EN 166 e EN 175**.



Codice	€
S60070005	— ◆

### Occhiali di protezione per saldatura

Occhiali di protezione per saldatura, lente in vetro verde **DIN 5**, montatura leggera con areazione laterale, regolazione con elastico, appoggio naso in pelle, sostituzione lenti tramite ghiera. Conforme alla norma **EN 169**.



Codice	€	$\phi$ lente (mm)
S603830005	— ◆	50



### Occhiali di protezione per saldatura con doppia lente

Occhiali di protezione per saldatura con doppia lente **mod. Neptun**, incolore e atermica **DIN 5** con supporto ribaltabile, con ventilazione indiretta, fascia elastica regolabile, buona tenuta alla penetrazione di particelle di polvere, trucioli o schizzi, facile sostituzione dei vetri. Conforme alla norma **EN 166**.




Codice	€
S60350005	— ◆



### Tenda per saldatura

Tenda di protezione con ganci per operazioni di saldatura, ideale per separazioni di lunghe metrature e per separazioni dove non c'è frequente passaggio. Composta da un unico pezzo, **provvista di 6 anelli termosaldati e bottoni automatici** lungo i lati per composizioni di pareti di lunghezza personalizzata con il collegamento fra più tende, **fornita con ganci**. Conforme alla norma **EN 25980**.

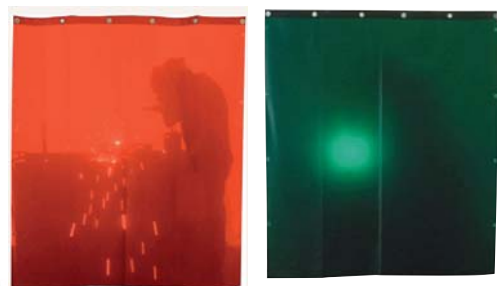

Codice	€	Dimensione LxH (mm)	Spessore (mm)	Colore	Gradazione (DIN)
T905250005	— ◆	1400x1600	0,4	rosso	4
T905250010	— ◆	1400x1800	0,4	rosso	4
T905250013	— ◆	2000x1600	0,4	rosso	4
T905250015	— ◆	1400x1600	0,4	verde	9
T905250020	— ◆	1400x1800	0,4	verde	9
T905250025	— ◆	2000x1600	0,4	verde	9

