



Blocchetti • Spine calibrate e calibri tampone • High Tech • **Righe, squadre e goniometri** • Varie • Metri e flessometri • Livelle • Strumenti di misura non dimensionali



Squadra cerca centro

Squadra di centraggio in lega leggera, temprata superficialmente, con graduazione millimetrica sulla guida, precisione secondo norma interna. Adatta per la centratura e la tracciatura del centro in dischi rotondi ed alberi.



Norma interna



Codice	€	Dimensioni (mm)	Per ø fino a (mm)
F504490100	—	100x70	90
F504490150	—	150x130	190
F504490200	—	200x150	220


Codice	€	Dimensioni (mm)	Per ø fino a (mm)
F504490250	—	250x160	230
F504490300	—	300x180	280

format professional quality Squadra per esagoni

Squadra per esagoni in acciaio speciale, superfici di contatto rettificata, per tracciatura e controllo di angoli a 60° e 120°. Precisione secondo norma interna.



Norma interna

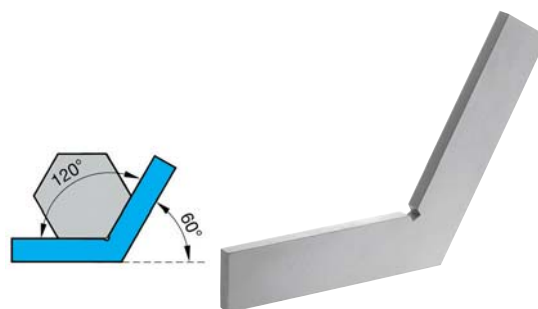

Codice	€	Dimensioni (mm)	Sezione (mm)
F506330050	—	50x50	15x5
F506330075	—	75x75	18x5


Codice	€	Dimensioni (mm)	Sezione (mm)
F506330100	—	100x100	20x5

format professional quality Squadra a cappello per misure angolari

Squadra a cappello per misure angolari in acciaio speciale, con lati dello stesso spessore, superfici di contatto rettificata, per la tracciatura precisa e controllo di angoli a 45° con battuta a 90°, precisione secondo norma interna.



Norma interna

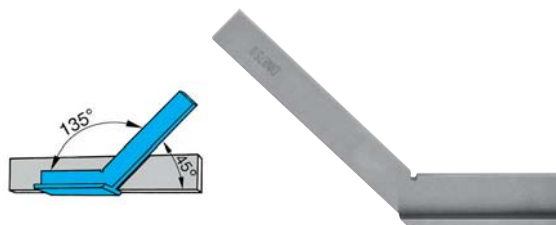

Codice	€	Dimensioni (mm)	Sezione (mm)
F505350120	—	120x80	20x5
F505350150	—	150x100	20x5

Codice	€	Dimensioni (mm)	Sezione (mm)
F505350200	—	200x130	25x5

format professional quality Squadra ad angolo 45°

F50635 - Squadra ad angolo a 45° **semplice** in acciaio speciale, superfici di contatto rettificata. Precisione secondo norma interna.

F50636 - Squadre ad angolo a 45° **a cappello** in acciaio speciale, superfici di contatto rettificata. Precisione secondo norma interna.




F50635

Norma interna



F50636

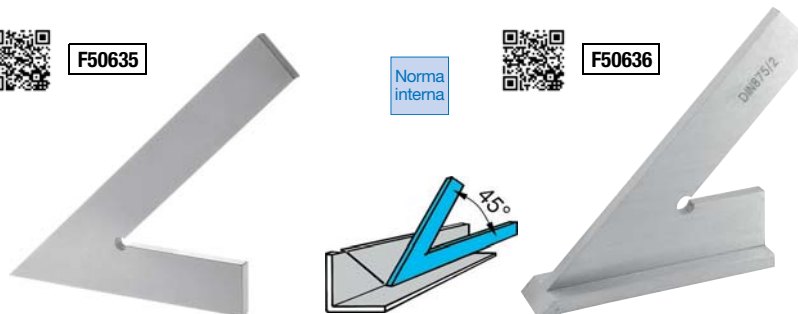

Finale Codice	F50635 €	F50636 €	Dimensioni (mm)	Sezione (mm)
0120	—	—	120x80	20x5
0150	—	—	150x100	20x5
0200	—	—	200x130	25x5