

# Calibri ABSOLUTE Digimatic di profondità

## Serie 571

Strumento standard per misure di profondità

- Il sistema di misura ABSOLUTE Digimatic memorizza il punto di origine impostato.
- Superfici di misura temprate e lappate di precisione.
- Lcd con altezza caratteri 9 mm
- Eccezionale durata della batteria


ABSOLUTE®



571-201-30

### Millimetri

| No.        | Campo [mm] | Accuratezza | L [mm] | Base (L x P)     | Massa [g] |
|------------|------------|-------------|--------|------------------|-----------|
| 571-201-30 | 0-150      | ±0.02 mm    | 239    | 100 x 6 mm       | 207       |
| 571-202-30 | 0-200      | ±0.02 mm    | 289    | 100 x 6 mm       | 227       |
| 571-203-20 | 0-300      | ±0.03 mm    | 403    | 101 x 6 (6,3) mm | 257       |
| 571-204-10 | 0-450      | ±0.05 mm    | 635    | 251 x 10 mm      | 1270      |
| 571-205-10 | 0-600      | ±0.05 mm    | 785    | 251 x 10         | 1400      |
| 571-206-10 | 0-750      | ±0.06 mm    | 935    | 251 x 10         | 1530      |
| 571-207-10 | 0-1000     | ±0.07 mm    | 1200   | 251 x 10         | 1760      |

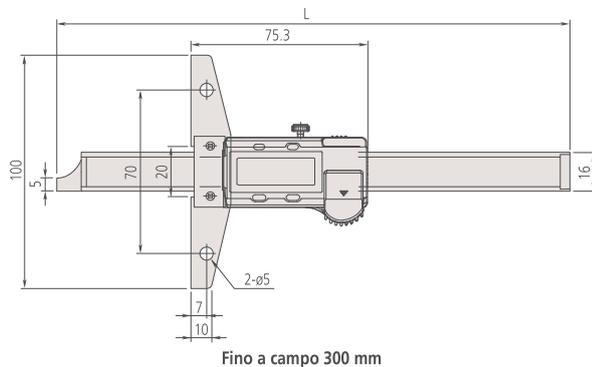

Fino a campo 300 mm

| Funzioni                | Serie 571 |
|-------------------------|-----------|
| ORIGINE                 | ●         |
| ZERO / ABS              | ●         |
| ON/OFF                  | ●         |
| Allarme basso voltaggio | ●         |
| Uscita dati             | ●         |

### Specifiche


|                           |  |
|---------------------------|--|
| Risoluzione               | 0,01 mm  |
| Accuratezza               | Vedi lista delle specifiche (escluso errore di quantizzazione) |
| Max. velocità di risposta | Illimitata   |
| Ripetibilità              | 0,01 mm  |
| Durata batteria           | circa 18000 ore (150/200 mm)<br>circa 20000 ore (> 200 mm)     |
| Display                   | LCD; altezza caratteri 9 mm (150, 200 300 mm), 10 mm (>300 mm) |
| Dotazioni                 | In scatola<br>inclusa 1 batteria                               |

### Accessori opzionali

| No.       | Descrizione   |
|-----------|---|
| 959149    | Cavo Digimatic, Diritto con tasto dati, 1m                    |
| 959150    | Cavo Digimatic dritto con tasto dati, 2m                      |
| 06AFM380C | USB Input Tool Direct (Digimatic USB), Diritto con tasto dati |
| 264-620   | U-WAVE fit, IP67, Trasmettitore wireless per calibro          |
| 264-621   | U-WAVE fit, cialino, Trasmettitore wireless per calibro       |
| 02AZF300  | Unità di connessione, U-WAVE fit, Tipo standard               |
| 959143    | Unità blocco valore   |
| 900370    | Base opzionale 180 mm per campo, fino a 300 mm                |
| 900371    | Base opzionale 260 mm per campo, fino a 300 mm                |
| 900372    | Base opzionale 320 mm per campo, fino a 300 mm                |

### Articoli di consumo

| No.    | Descrizione        |
|--------|--------------------|
| 938882 | Batteria SR44 1,5V |

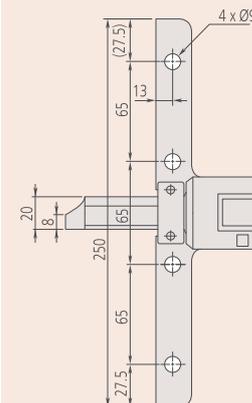

Campo > 300 mm