

# Mitutoyo

## IP67 CALIBRO PROF.ELETT.

### 0-300mm

Numero di articolo: 571-253-10



### Descrizione


Modelli con protezione IP67

- Il sistema di misura ABSOLUTE Digimatic memorizza il punto di origine impostato. Fino alla sostituzione delle batterie non è più necessario effettuare l'azzeramento del calibro.
- L'elevata resistenza contro liquidi e polveri (IP 67) ne consente l'utilizzo in presenza di lubrificanti e refrigeranti
- Facce di misura temprate e microlappate.
- Uscita dati

### Caratteristiche

|   |   |
|---|---|
| Campo:  | <b>0 - 300 mm</b>   |
| Accuratezza:                                  | <b>±0,03 mm</b>   |
| Base (L x P):                                 | <b>100 x 6.3 mm</b>   |
| Massa:  | <b>357 g</b>  |
| Max. velocità di risposta:                    | <b>Illimitata</b>   |
| Dotazioni:                                    | <b>In confezione, 1 batteria inclusa</b>                              |
| Ripetibilità:                                 | <b>0,01 mm</b>  |
| Display:                                      | <b>LCD, altezza caratteri 9 mm (150, 200 mm)<br/>10,2 mm (300 mm)</b> |
| ORIGINE:                                      | <b>Si</b>   |
| Autospegnimento (dopo 20 min. di inutilizzo): | <b>Si</b>   |
| Allarme basso voltaggio:                      | <b>Si</b>   |
| Uscita dati:                                  | <b>Si</b>   |
| Digitale / Analogico:                         | <b>Digitale</b>   |
| Durata batteria:                              | <b>circa 5000 ore</b>   |
| Display:                                      | <b>Altezza caratteri LCD 9 mm</b>                                     |
| Pollici - Metrici:                            | <b>Millimetri</b>   |

### Dimensioni

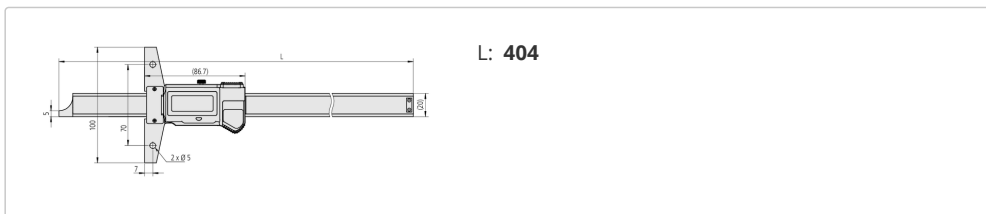

### Accessori

Accessori opzionali: