


# Calibri ABSOLUTE Digimatic AOS con becchi riportati in metallo duro

## Serie 500

Calibri Digimatic con becchi riportati in metallo duro :

- Grazie all'adozione dell'encoder ad induzione elettromagnetica ABS, questi calibri non risentono della presenza di oli o acqua sulla superficie della scala.
- Il sistema ABS (ABSOLUTE) elimina l'esigenza di azzerare lo strumento ad ogni accensione
- La finitura di alta qualità delle superfici di scorrimento genera uno scorrimento morbido e accurato
- Altezza caratteri 9 mm per una facile lettura.
- Batteria a lunga durata.

ABSOLUTE<sup>®</sup>

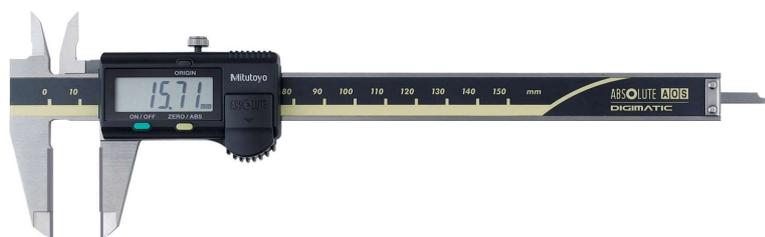

### Millimetri



Becchi per interni ed esterni riportati in metallo duro

No.	Campo [mm]	Uscita dati	Rullo di regolazione	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Massa [g]
500-234-30	0-150	●		233	40	21	16,5	16	168
500-155-30	0-150	●	●	233	40	21	16,5	16	168
500-236-30	0-200	●		290	50	24,5	20	16	198
500-157-30	0-200	●	●	290	50	24,5	20	16	198

### Millimetri

Becchi per esterni riportati in metallo duro

No.	Campo [mm]	Uscita dati	Rullo di regolazione	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Massa [g]
500-233-30	0-150	●		233	40	21	16,5	16	168
500-154-30	0-150	●	●	233	40	21	16,5	16	168
500-235-30	0-200	●		290	50	24,5	20	16	198
500-156-30	0-200	●	●	290	50	24,5	20	16	198

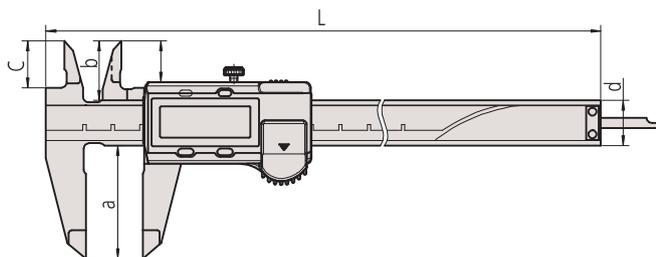

050083-10

Funzioni	Serie 500
ORIGINE	●
ZERO / ABS	●
ON/OFF	●
Allarme basso voltaggio	●
Asta di profondità	

### Specifiche

Accuratezza	≤ 200 mm : ±0,02 mm > 200 mm : ±0,03 mm (escluso errore di quantizzazione)
Risoluzione	0,01 mm
Max. velocità di risposta	Illimitata
Durata batteria	circa 18000 ore
Display	LCD, altezza caratteri 9 mm
Dotazioni	Fornito completo di astuccio e 1 batteria

### Accessori opzionali

No.	Descrizione
959149	Cavo Digimatic, Diritto con tasto dati, 1m
959150	Cavo Digimatic diritto con tasto dati, 2m
06AFM380C	USB Input Tool Direct (Digimatic USB), Diritto con tasto dati
264-620	U-WAVE fit, IP67, Trasmettitore wireless per calibro
264-621	U-WAVE fit, cialino, Trasmettitore wireless per calibro
02AZF300	Unità di connessione, U-WAVE fit, Tipo standard
959143	Unità blocco valore
050083-10	Base appoggio calibro largh. 75 mm, per campi 100, 150, 200 millimetri
050084-10	Base appoggio calibro largh. 10 mm, per campi 100, 150, 200 millimetri
050085-10	Base appoggio calibro, largh. 125 mm per campo 300 mm

### Articoli di consumo

No.	Descrizione
938882	Batteria SR44 1,5V



Superfici di misura riportate in metallo duro