




Frese in metallo duro • Frese per stampi • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • Frese ad inserti • Punte ad inserti •
 Inserti e ricambi • Portainseri per filettare, troncatura e scanalatura • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati • **Lubrorefrigeranti e sistemi**

1
LUBROREFRIGERANTI E SISTEMI



Ugello filettato per getti universali

Ugello filettato da utilizzare su tutti i tipi di getti universali filettati, materiale ottone, **pressione massima di esercizio 33 bar**. Temperatura massima 150 °C.

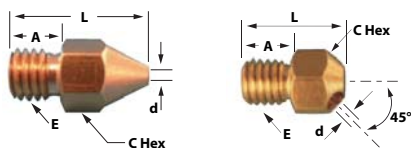


Codice	€	E (M/NPT")	d (mm)	L (mm)	A (mm)	C Hex (")	Tipo ugello
U035000005	---	3,5x0,6	1,6	10,7	3,6	3/16	diritto
U035000010	---	3,5x0,6	2,2	10,7	3,6	3/16	diritto
U035000015	---	4x0,7	1,6	13,7	4,6	3/16	diritto
U035000020	---	4x0,7	2,2	13,7	4,6	3/16	diritto
U035000025	---	5x0,8	1,6	16	5,3	1/4	diritto
U035000030	---	5x0,8	2,2	16	5,3	1/4	diritto
U035000035	---	5x0,8	3	16	5,3	1/4	diritto
U035000040	---	6x1	1,6	16	5,3	1/4	diritto
U035000045	---	6x1	2,2	16	5,3	1/4	diritto
U035000050	---	6x1	3	16	5,3	1/4	diritto
U035000055	---	6x1	3,8	16	5,3	1/4	diritto
U035000060	---	8x1,25	1,6	20,3	7,6	3/8	diritto
U035000065	---	8x1,25	2,2	20,3	7,6	3/8	diritto
U035000070	---	8x1,25	3	20,3	7,6	3/8	diritto

Codice	€	E (M/NPT")	d (mm)	L (mm)	A (mm)	C Hex (")	Tipo ugello
U035000075	---	8x1,25	4	20,3	7,6	3/8	diritto
U035000080	---	8x1,25	5,6	20,3	7,6	3/8	diritto
U035000085	---	1/8	1,6	22,9	9,4	1/2	diritto
U035000090	---	1/8	2,2	22,9	9,4	1/2	diritto
U035000095	---	1/8	3	22,9	9,4	1/2	diritto
U035000100	---	1/8	4	22,9	9,4	1/2	diritto
U035000105	---	1/8	5,6	22,9	9,4	1/2	diritto
U035000110	---	1/8	7,1	22,9	9,4	1/2	diritto
U035000115	---	3,5x0,6	1,6	8,10	3,6	3/16	45°
U035000120	---	4x0,7	1,6	9,15	4,6	3/16	45°
U035000125	---	5x0,8	2,2	10,7	5,3	1/4	45°
U035000130	---	6x1	2,2	10,7	5,3	1/4	45°
U035000135	---	6x1	3	10,7	5,3	1/4	45°



Tubo di prolunga filettato

Tubo rigido di prolunga con attacco filettato, materiale ottone, **pressione massima di esercizio 33 bar**. Temperatura massima 150 °C.




Codice	€	E (M)	L (mm)	d (mm)
U035500350	---	3,5x0,6	30	2
U035500400	---	4x0,7	35	2
U035500500	---	5x0,8	40	3

Codice	€	E (M)	L (mm)	d (mm)
U035500600	---	6x1	50	4
U035500700	---	7x1	55	5
U035500800	---	8x1,25	55	5,5



Tubo di prolunga filettato

Tubo di prolunga con attacco filettato, **materiale del tubo rame ricotto** con **lunghezza 159 mm**, esagono filettato in bronzo, **pressione massima di esercizio 33 bar**. Temperatura massima 150 °C.



Codice	€	E (M)	d (mm)	A (mm)	C Hex (")
U036000350	---	3,5x0,6	1,8	3,2	3/16
U036000400	---	4x0,7	1,8	3,2	1/4
U036000500	---	5x0,8	3	4,8	1/4

Codice	€	E (M)	d (mm)	A (mm)	C Hex (")
U036000600	---	6x1	3	4,8	1/4
U036000700	---	7x1	4,6	6,35	5/16
U036000800	---	8x1,25	4,6	6,35	5/16