




Portainserito per tornitura esterna 113°

Portainserito per tornitura esterna stelo in acciaio, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura e copiatura.

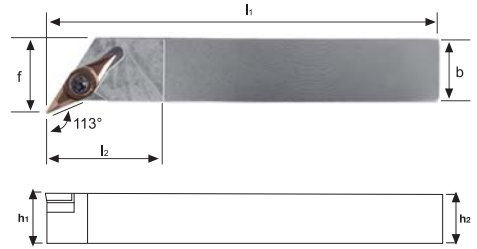

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
VCMT-VCGT 0702	A910350008	A559250060

Codice	€	ISO	Dimensioni					
			h1 (mm)	h2 (mm)	b (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)
A620280108	◆	SVXCR 0808 D07	8	8	8	60	15	10
A620280110	◆	SVXCR 1010 E07	10	10	10	70	15	12
A620280112	◆	SVXCR 1212 F07	12	12	12	80	18	16
A620280208	◆	SVXCL 0808 D07	8	8	8	60	15	10
A620280210	◆	SVXCL 1010 E07	10	10	10	70	15	12
A620280212	◆	SVXCL 1212 F07	12	12	12	80	18	16

Ricambi: vedi pag. 529/530/531/532.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro												
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti						Cermet				
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN		TIALN	CX 55		
A931100255	◆	10		VCMT 070202 EN-PM1		6,92	3,97	2,38	2,2	0,2													
A931100355	◆	10		VCMT 070204 EN-PM1		6,92	3,97	2,38	2,2	0,4													
A931050205	◆	10		VCMT 070201 FN-ALU		6,92	3,97	2,38	2,2	0,1	●												
A931050305	◆	10		VCMT 070202 FN-ALU		6,92	3,97	2,38	2,2	0,2	●												
A931050405	◆	10		VCMT 070204 FN-ALU		6,92	3,97	2,38	2,2	0,4	●												

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 424/425/426/427.