




Scaffali • Carrelli • Scale • Contenitori portaminuterie • Contenitori in lamiera e rete • Supporti e armadi stoccaggio chimici • Tappetini antifatica e antiscivolo



### Supporto per stoccaggio fusti in orizzontale

Supporto per stoccaggio fusti sulle vasche di raccolta in posizione orizzontale, realizzato in acciaio al carbonio.

Verniciato colore arancio RAL 2010.

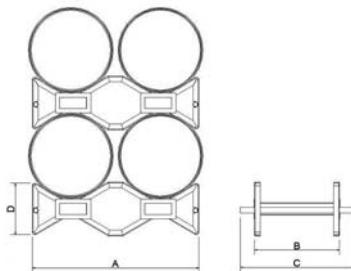


Codice	€	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Portata (Kg)	N° fusti da (200 l)
V503250005	---	1175	600	760	365	600	2



### Supporto per stoccaggio fusti in orizzontale

Supporto per stoccaggio fusti per stazione di travaso, con possibilità di contenere 2 fusti da 200 litri, si possono sovrapporre fino a 2 supporti, vasca di raccolta a tenuta stagna da inserire nei supporti portafusti in acciaio zincato.

Verniciato colore arancio RAL 2010.

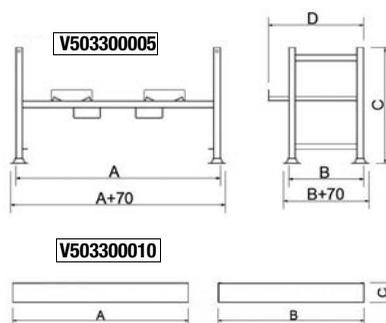

Codice	€	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Portata (Kg)	Volume di raccolta (l)	N° fusti da (200 l)
V503300005	---	1500	550	850	700	1500	-	2
V503300010	---	1390	1155	165	-	-	270	-



### Vasca di contenimento in polietilene maxi ritenzione

Vasca di contenimento, in un unico blocco di **polietilene ad alta densità**, per lo stoccaggio in sicurezza di fusti e cisternette, trattamento anti UV compatibile con gran parte dei prodotti chimici, **impilabile a vuoto**, completa di griglia in polietilene amovibile per facilitare le operazioni di pulizia, sicura, resistente, **imputrescibile e maneggevole**, di colore giallo ad alta visibilità.



Codice	€	Dimensioni LxPxH (mm)	Volume di raccolta (l)
V502000005	---	1740x1450x600	1000



### Stazione di stoccaggio per olio esausto

Stazione per lo **stoccaggio temporaneo di oli esausti** di forma parallelepipedale autoportante costruita in polietilene antiolio, antiacido, antiurto, trattati anti UV per esposizione permanente agli agenti atmosferici in base alle norme, DIN e ANFOR. **Stampata in unico pezzo**, rinforzata, dotata nella parte superiore di boccaporto di carico e corredata di coperchio filettato. **Bacino in acciaio al carbonio** spessore 2 mm, Verniciato verde RAL 6018. Scolafiltro asportabile, indicatore di livello ad orologio, rete rompifiamma in acciaio inox caricata a carboni attivi, etichettatura identificativa di sicurezza. Carrellatura (dove presente) con ruote ad alta portata in gomma 2 fisse, 2 pivotanti (di cui 1 con freno), timone direzionale.



**CUBOIL**  
STAZIONE DI STOCCAGGIO  
OLIO ESAUSTO

Codice	€	Dimensioni LxPxH (mm)	Capacità (l)	Tipo
V502050005	---	795x545x850	300	con piedi
V502050010	---	795x545x920	300	con piedi e coperchio
V502050015	---	795x545x970	300	con carrellatura
V502050020	---	795x545x1040	300	con carrellatura e coperchio

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno