




Morse e tavole per macchina • Fissaggio e staffaggio • Magneti • Mandrini idraulici e mandrini a forte serraggio • Mandrini HSK • Mandrini DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) • Mandrini MAS-BT • Mandrini DIN 2080 • Pinze di serraggio ER • Accessori per mandrini • Codoli per mandrini • Teste ad angolo e moltiplicatori • Calettamento, bilanciatura e presetting • Tastatori e centratori • Schermi di protezione • Sbavatori • Lampade • Marcatura



Prolunga per mandrini a calettamento termico con anima in HM

Prolunga per mandrini a calettamento termico con anima in metallo duro, **con vite di regolazione. Per utensili in HSS e MD.** La vite di regolazione interna ha corsa di 10 mm, per lavorazioni molto profonde, con smorzamento delle vibrazioni da montare su mandrini Heavy Duty Shrink.



Codice	€	ø D1 (mm)	ø D2 (mm)	ø D3 (mm)	A (mm)	L (mm)
C669880016	↗	16	27	50	400	50
C669880020	↗	20	33	50	400	52
C669880025	↗	25	44	50	400	58



Codice	€	ø D1 (mm)	ø D2 (mm)	ø D3 (mm)	A (mm)	L (mm)
C669880116	↗	16	27	50	600	50
C669880120	↗	20	33	50	600	52
C669880125	↗	25	44	50	600	58

2



Pinza calettabile ER DIN 6488-B

Pinza calettabile ER DIN 6488-B standard, compatibile con tutte le ghiera più comuni.

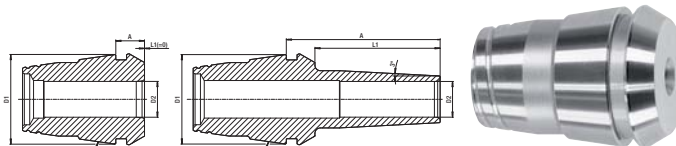

Codice	€	D2 (mm)	A (mm)	L1 (mm)	D1/ER (mm)
C706900005	↗	3	6,7	0	16
C706900010	↗	3	16,7	10	16
C706900015	↗	3	26,7	20	16
C706900020	↗	3	31,7	25	16
C706900025	↗	3	36,7	30	16
C706900030	↗	3	41,7	35	16
C706900035	↗	4	6,7	0	16
C706900040	↗	4	16,7	10	16
C706900045	↗	4	26,7	20	16
C706900050	↗	4	31,7	25	16
C706900055	↗	4	36,7	30	16
C706900060	↗	4	41,7	35	16
C706900065	↗	5	6,7	0	16
C706900070	↗	5	16,7	10	16
C706900075	↗	5	26,7	20	16
C706900080	↗	5	31,7	25	16
C706900085	↗	5	36,7	30	16
C706900090	↗	5	41,7	35	16
C706900095	↗	6	6,7	0	16
C706900100	↗	6	16,7	10	16
C706900105	↗	6	26,7	20	16
C706900110	↗	6	31,7	25	16
C706900115	↗	6	36,7	30	16
C706900120	↗	6	41,7	35	16
C706900125	↗	8	6,7	0	16
C706900130	↗	10	6,7	0	16
C706900135	↗	3	8	0	25
C706900140	↗	3	18	10	25
C706900145	↗	3	28	20	25
C706900150	↗	3	33	25	25
C706900155	↗	3	38	30	25
C706900160	↗	3	43	35	25
C706900165	↗	4	8	0	25


Codice	€	D2 (mm)	A (mm)	L1 (mm)	D1/ER (mm)
C706900170	↗	4	18	10	25
C706900175	↗	4	28	20	25
C706900180	↗	4	33	25	25
C706900185	↗	4	38	30	25
C706900190	↗	4	43	35	25
C706900195	↗	5	8	0	25
C706900200	↗	5	18	10	25
C706900205	↗	5	28	20	25
C706900210	↗	5	33	25	25
C706900215	↗	5	38	30	25
C706900220	↗	5	43	35	25
C706900225	↗	6	8	0	25
C706900230	↗	6	18	10	25
C706900235	↗	6	28	20	25
C706900240	↗	6	33	25	25
C706900245	↗	6	38	30	25
C706900250	↗	6	43	35	25
C706900255	↗	8	8	0	25
C706900260	↗	8	18	10	25
C706900265	↗	8	28	20	25
C706900270	↗	8	33	25	25
C706900275	↗	8	38	30	25
C706900280	↗	8	43	35	25
C706900285	↗	10	8	0	25
C706900290	↗	10	18	10	25
C706900295	↗	10	28	20	25
C706900300	↗	10	33	25	25
C706900305	↗	10	38	30	25
C706900310	↗	10	43	35	25
C706900315	↗	12	8	0	25
C706900320	↗	14	8	0	25
C706900325	↗	16	8	0	25

PROLUNGHE PER MANDRINI



Prolunga per pinza HG mini

Prolunga con tenone per pinza HG **mini 01**, per campo di serraggio 1÷2,5 mm.

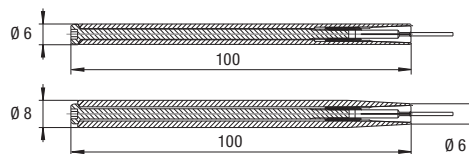

Codice	€	Tipo	ø (mm)	Lunghezza (mm)
C706100010	↗	Cilindrica	6	100
C706100020	↗	Conica	6-8	100