



## Calibro di profondità digitale grado di protezione IP 67

Calibro di profondità digitale con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 67**, struttura in acciaio inossidabile temprato, superfici di contatto rettificata, precisione secondo norma DIN 862. Vite di bloccaggio.

**Confezione:** cassetta di legno.

### Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione/spegnimento
- elettronica QuickStart
- funzione QuickLock
- azzeramento in ogni posizione
- commutazione mm/pollici


### Uscita dati interfacciabile con sistemi:

- RS 232 cavo cod. F038430005
- Digimatic cavo cod. F038430010
- USB cavo cod. F038430015

Batteria cod. F030272032



Codice	Campo di misura (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
F057220005	0÷200	8	3	3,5
F057220010	0÷300	12	4	4
F057220015	0÷500	20	5	10



Codice	€	Campo di misura (mm)	Altezza cifre (mm)	Lunghezza ponte (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	Uscita dati
F057220005	---	0÷200	7,5	100	0,01	0,03	si
F057220010	---	0÷300	7,5	150	0,01	0,03	si
F057220015	---	0÷500	7,5	150	0,01	0,03	si



## Calibro di profondità digitale grado di protezione IP 67 terminale a piattello

Calibro di profondità digitale con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 67**, struttura in acciaio inossidabile temprato, superfici di contatto rettificata, il terminale a piattello permette di misurare distanze, scanalature, cave e gradini nei fori a partire dal  $\varnothing$  7,5 mm, con tastatore cilindrico e sferico a partire dal  $\varnothing$  4 mm, precisione secondo norma interna. Vite di bloccaggio.

**Confezione:** cassetta di legno.


### Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione/spegnimento
- elettronica QuickStart
- funzione QuickLock
- azzeramento in ogni posizione
- preimpostazione valore (+/- Preset function)
- commutazione mm/pollici

### Uscita dati interfacciabile con sistemi:

- RS 232 cavo cod. F038430005
- Digimatic cavo cod. F038430010
- USB cavo cod. F038430015

Batteria cod. F030272032

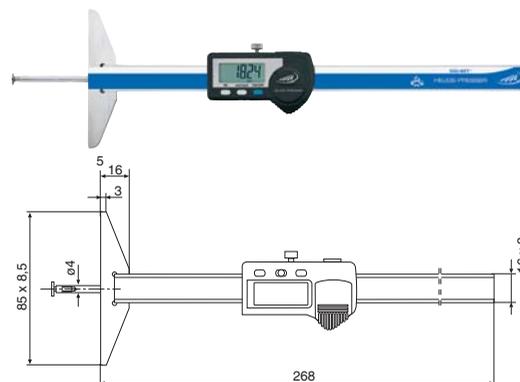

Codice	€	Campo di misura (mm)	Altezza cifre (mm)	Lunghezza ponte (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	Uscita dati
F057221005	---	0÷100	7,5	85	0,01	0,02	si



## Prolunga per ponte di misura

Prolunga per ponte di misura per calibri di profondità.

Fornita con viti per il fissaggio al calibro. Per cod. F05662.

Codice	€	Lunghezza ponte (mm)
F058350005	---	200
F058350010	---	300

