3

Calibro di profondità digitale con trasmissione wireless integrata grado di protezione IP 67

Calibro di profondità digitale **con trasmissione wireless integrata**, con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 67**, tasto di alloggiamento e funzionamento con ottima resistenza chimica ai fluidi e ai lubrorefrigeranti, struttura in acciaio inossidabile temprato, superfici di contatto rettificate, perno di contatto ø 1,5 mm, vite di bloccaggio superiore, precisione secondo norma DIN 862.

Funzioni elettroniche:
- interruttore accensione/spegnimento
- elettronica QuickStart
- funzione QuickLock
- azzeramento in ogni posizione
- preimpostazione valore (+/- Preset function)
- commutazione mm/pollici

Batteria cod. F030272032
Ricevitore USB i-Stick con wireless integrato cod. F054950005

DIN 862 | INOX | IP 67 | Conversione mm/”

Codice	€	Campo di misura (mm)	Altezza cifre (mm)	Lunghezza ponte (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	Uscita dati
F052190150	-,-- ◇	0÷150*	11	100	0,01	0,03	si
F052190200	-,-- ◇	0÷200*	11	100	0,01	0,03	si
F052190300	-,-- ◇	0÷300*	11	150	0,01	0,04	si
F052190500	-,-- ◇	0÷500*	11	150	0,01	0,05	si

*Fornito con certificato di taratura.

Calibro di profondità digitale grado di protezione IP 67

DIN 862 | INOX | IP 67 | Conversione mm/”

Calibro di profondità digitale con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 67**, struttura in acciaio inossidabile temprato, superfici di contatto rettificate, perno di contatto ø 1,5 mm, precisione secondo norma DIN 862. Vite di bloccaggio.
Confezione: cassetta di plastica.
Funzioni elettroniche:
- interruttore accensione/spegnimento
- elettronica QuickStart
- funzione QuickLock
- azzeramento in ogni posizione
- preimpostazione valore (+/- Preset function)
- commutazione mm/pollici

Batteria cod. F030272032

Codice	Campo di misura (mm)	a (mm)	b (mm)
F056620005	0÷150	234	100
F056620010	0÷300	384	150
F056620015	0÷500	584	150

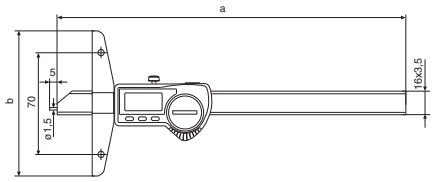

Codice	€	Campo di misura (mm)	Altezza cifre (mm)	Lunghezza ponte (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	Uscita dati
F056620005	-,-- ◆	0÷150*	11	100	0,01	0,03	no
F056620010	-,-- ◆	0÷300*	11	150	0,01	0,04	no
F056620015	-,-- ◇	0÷500*	11	150	0,01	0,05	no

*Fornito con certificato di taratura.

Inserto per la misurazione sottosquadra

Inserto per la misurazione sottosquadra, applicabile ai calibri con tipo di piedino B con perno ø 1,5 mm. Per cod. F05662.

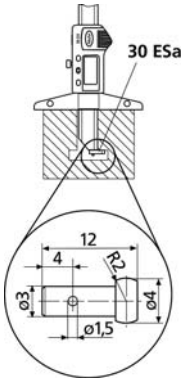

Codice	€
F058400005	-,-- ◇

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno