


Maschiatore sincro attacco HSK-A

Mandrino maschiatore sincro con compensazione della lunghezza minima e attacco HSK-A.


Applicazione: per il montaggio di pinze ER con quadro di trascinamento.

DIN 69893

Forma A

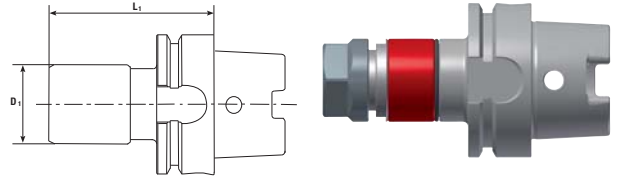

2




Finale Codice	C50503		C50504		Capacità di maschiatura	Pinza (ER)	D1 (mm)
	€	Attacco (HSK)	L1 (mm)	Attacco (HSK)			
0001	€	63	89	100	M3-M8	16	28
0004	€	63	90	100	M3-M12	20	34
0007	€	63	94	100	M4-M20	25	42
0010	€	63	105	100	M4-M27	32	50

Pinza di serraggio ER DIN 6499-B con quadro interno

Pinza di serraggio ER DIN 6499-B con quadro interno di trascinamento per maschi. Raccomandato nelle operazioni di maschiatura con sistema SYNCRO FORMAT.

DIN 6499 B

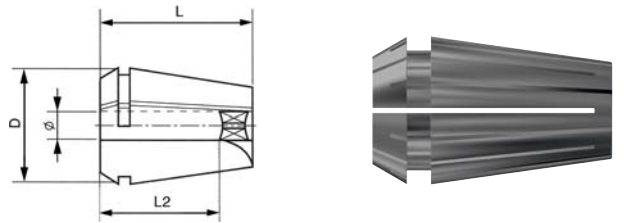


Codice	€	Tipo (ER)	Ø gambo (mm)	Dimensione □ (mm)	D (mm)	L (mm)	L2 (mm)
C503570001	€	16	2,8	2,1	16,7	27,5	18
C503570004	€	16	3,5	2,7	16,7	27,5	18
C503570007	€	16	4	3	16,7	27,5	18
C503570010	€	16	4,5	3,4	16,7	27,5	18
C503570013	€	16	5	4	16,7	27,5	18

Codice	€	Tipo (ER)	Ø gambo (mm)	Dimensione □ (mm)	D (mm)	L (mm)	L2 (mm)
C503570016	€	16	5,5	4,5	16,7	27,5	18
C503570019	€	16	6	4,9	16,7	27,5	18
C503570022	€	16	7	5,5	16,7	27,5	18
C503570025	€	16	8	6,2	16,7	27,5	22
C503570028	€	16	9	7	16,7	27,5	22

Pinza di serraggio ER DIN 6499-B con quadro interno

Pinza di serraggio ER DIN 6499-B con quadro interno di trascinamento per maschi. Raccomandato nelle operazioni di maschiatura con sistema SYNCRO FORMAT.

DIN 6499 B

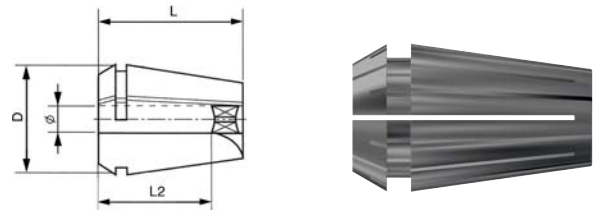


Codice	€	Tipo (ER)	Ø gambo (mm)	Dimensione □ (mm)	D (mm)	L (mm)	L2 (mm)
C505060001	€	20	3,5	2,7	20,7	31,5	18
C505060004	€	20	4	3	20,7	31,5	18
C505060007	€	20	4,5	3,4	20,7	31,5	18
C505060010	€	20	5	4	20,7	31,5	18
C505060013	€	20	5,5	4,5	20,7	31,5	18

Codice	€	Tipo (ER)	Ø gambo (mm)	Dimensione □ (mm)	D (mm)	L (mm)	L2 (mm)
C505060016	€	20	6	4,9	20,7	31,5	18
C505060019	€	20	7	5,5	20,7	31,5	18
C505060022	€	20	8	6,2	20,7	31,5	22
C505060025	€	20	9	7	20,7	31,5	22
C505060028	€	20	10	8	20,7	31,5	25

Pinza di serraggio ER DIN 6499-B con quadro interno

Pinza di serraggio ER DIN 6499-B con quadro interno di trascinamento per maschi. Raccomandato nelle operazioni di maschiatura con sistema SYNCRO FORMAT.

DIN 6499 B

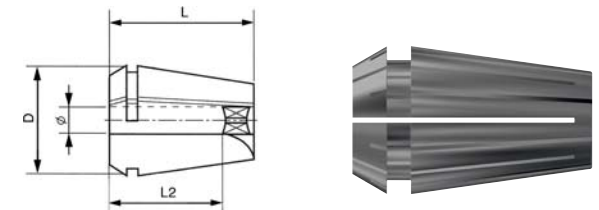

Codice	€	Tipo (ER)	Ø gambo (mm)	Dimensione □ (mm)	D (mm)	L (mm)	L2 (mm)
C505080007	€	25	4,5	3,4	25,7	34	18
C505080010	€	25	5	4	25,7	34	18
C505080013	€	25	5,5	4,5	25,7	34	18
C505080016	€	25	6	4,9	25,7	34	18
C505080019	€	25	7	5,5	25,7	34	18
C505080022	€	25	8	6,2	25,7	34	22

Codice	€	Tipo (ER)	Ø gambo (mm)	Dimensione □ (mm)	D (mm)	L (mm)	L2 (mm)
C505080025	€	25	9	7	25,7	34	22
C505080028	€	25	10	8	25,7	34	25
C505080031	€	25	11	9	25,7	34	25
C505080034	€	25	12	9	25,7	34	25
C505080037	€	25	14	11	25,7	34	25
C505080040	€	25	16	12	25,7	34	25