


Specifiche

Accuratezza	Vedere tabella specifiche
Dotazioni	Fornito completo di scatola

Accessori opzionali

No.	Descrizione
050083-10	Base appoggio calibro largh. 75 mm, per campi 100, 150, 200 millimetri
050084-10	Base appoggio calibro largh. 10 mm, per campi 100, 150, 200 millimetri
050085-10	Base appoggio calibro, largh. 125 mm per campo 300 mm

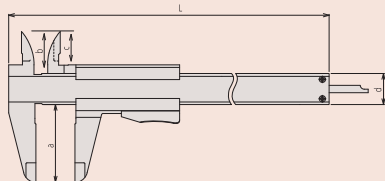


Specifiche

Graduazione	0,02 mm
Accuratezza	Vedi lista specifiche
Dotazioni	Fornito completo di scatola

Accessori opzionali

No.	Descrizione
050083-10	Base appoggio calibro largh. 75 mm, per campi 100, 150, 200 millimetri
050084-10	Base appoggio calibro largh. 10 mm, per campi 100, 150, 200 millimetri
050085-10	Base appoggio calibro, largh. 125 mm per campo 300 mm

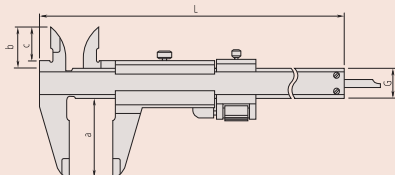

Calibri a corsoio con blocco a leva

Serie 531

- La slitta si muove solo quando la leva di blocco viene premuta.



531-122

Millimetri

No.	Campo [mm]	Accuratezza	Graduazione	Asta di profondità	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Massa [g]
531-101	0-150	±0.05 mm	0.05 mm	piatta	229	40	21,5	17	16	142
531-102	0-200	±0.05 mm	0.05 mm	piatta	288	50	25	20,5	16	175
531-103	0-300	±0.08 mm	0.05 mm	piatta	403	64	27,5	22	20	360

Millimetri / pollici

No.	Campo [pollici]	Campo [mm]	Accuratezza	Graduazione	Asta di profondità	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Massa [g]
531-122	0-6	0-150	±0.05 mm/0.002"	0.05 mm-1/128"	piatta	229	40	21,5	17	16	142
531-108	0-8	0-200	±0.05 mm/0.002"	0.05 mm-1/128"	piatta	288	50	25	20,5	16	175
531-109	0-12	0-300	±0.08 mm/0.003"	0.05 mm-1/128"	piatta	403	64	27,5	22	20	360

Calibri a corsoio con regolazione micrometrica

Serie 532

Calibri con regolazione micrometrica

- La regolazione fine consente il posizionamento accurato della slitta.
- Può misurare diametri esterni ed interni (OD e ID), profondità, e gradini.



532-101

Millimetri

No.	Campo [mm]	Accuratezza	Asta di profondità	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Massa [g]
532-101	0-130	±0.03 mm	piatta	229	40	21,5	17	16	165
532-102	0-180	±0.03 mm	piatta	288	50	25	20,5	16	202
532-103	0-280	±0.04 mm	piatta	403	64	27,5	22	20	395