Portainserto per tornitura interna 93° stelo in metallo duro

Portainserto per tornitura interna stelo in **metallo duro**, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di alesatura e tornitura anche di fori ciechi, con profondità fino a 8 volte il diametro con ottima rigidità.

A62095



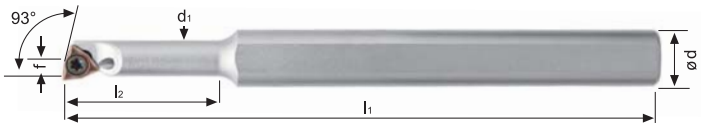

Set

A62095

Codice	€	ISO	Dimensioni ø d (mm)	ø d1 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	D min (mm)
A620950105	-,-- ◆	E-05F SWUCR-02	5	-	85	-	2,9	5,8
A620950106	-,-- ◆	E-06G SWUCR-02	6	-	95	-	3,9	7,8
A620950108	-,-- ◆	E-0508H SWUCR-02	8	5	100	24	2,9	5,8
A620950208	-,-- ◆	E-0608H SWUCR-02	8	6	100	32	3,9	7,8
A620950305	-,-- ◆	E-05F SWUCL-02	5	-	85	-	2,9	5,8
A620950306	-,-- ◆	E-06G SWUCL-02	6	-	95	-	3,9	7,8
A620950308	-,-- ◆	E-0508H SWUCL-02	8	5	100	24	2,9	5,8
A620950408	-,-- ◆	E-0608H SWUCL-02	8	6	100	32	3,9	7,8

Ricambi

Inserto	Vite	Giravite
WCMT-WCGT 0201	A910350100	A559250060

Ricambi: vedi pag. 529/530/531/532.

Codice	€	Set portainserti N° pezzi	Contenuto	Tipo
A620959000	-,-- ◆	2	A620950108 / A620950208	SWUCR 02
A620959005	-,-- ◆	2	A620950308 / A620950408	SWUCL 02

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm) l	d	s	d1	r	Classi metallo duro: Non rivestiti NK 15	NP 25	Rivestiti RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	Cermet CX 55
A931200570	-,-- ◆	10		WCMT 020102		2,7	3,97	1,59	2,2	0,2										●
A931201070	-,-- ◆	10		WCMT 020104		2,7	3,97	1,59	2,2	0,4										●
A931150205	-,-- ◆	10		WCGT 020101 FN-ALU		2,7	3,97	1,59	2,2	0,1	●									
A931150505	-,-- ◆	10		WCGT 020102 FN-ALU		2,7	3,97	1,59	2,2	0,2	●									

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 424/425/426/427.

Bussola per il montaggio di micro utensili

Bussola per il montaggio dei micro utensili con stelo, in acciaio temperato e rettificato.

Codice	€	ø stelo utensile (mm)	ø D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)
A623050040	-,-- ◆	4	16	80	6	15
A623050050	-,-- ◆	5	16	80	6	15
A623050060	-,-- ◆	6	16	80	6	15

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno